




INSTRUCTIONS POUR E-Z UP LINK LIGHT SYSTEM[®]

CONTENU DE LA BOÎTE

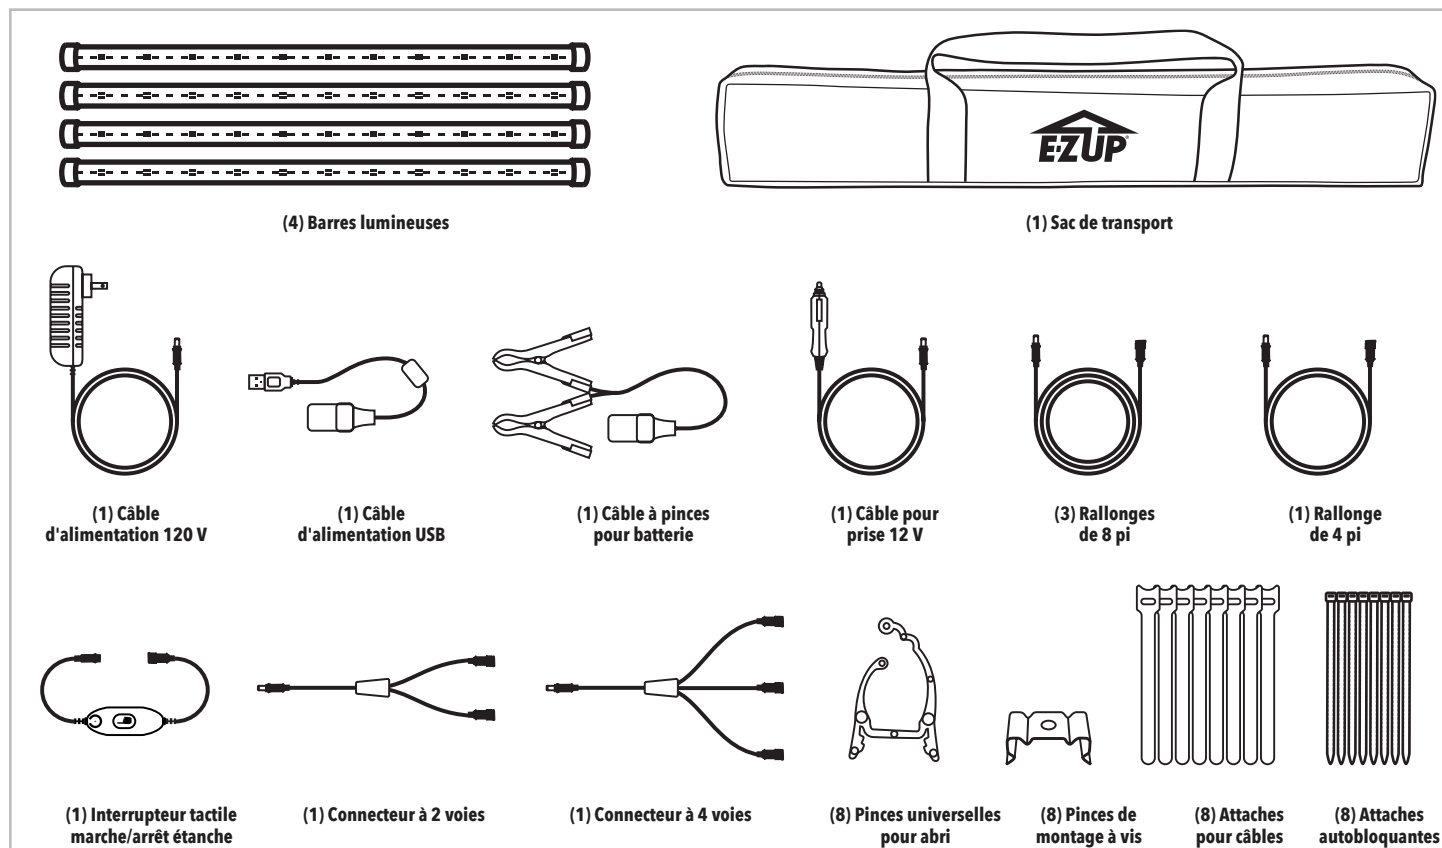

INSTALLATION

Déballage et ouverture

1. Trouvez un emplacement adéquat pour les barres du système E-Z UP Link Light, permettant le passage des câbles et la fixation.
 2. Installez la première barre avec l'une des options fournies.
- Remarque : laissez assez d'espace pour les barres additionnelles.

OPTIONS DE MONTAGE

Pincettes universelles pour abri

1. Pressez les deux côtés de la pince pour l'ouvrir. (Fig. A)
2. Posez-la sur la tige filetée du support.
3. Fixez-la sur le cadre. (Fig. B)

Remarque : ne retirez pas la pince sans presser comme à la Fig. A; vous pourriez l'endommager.

Pincettes de montage à vis

1. Marquez l'emplacement et vérifiez qu'aucun composant ne sera endommagé par le perçage.
2. Fixez la pince avec la vis. (Fig. C)
3. Enclenchez doucement la barre dans la pince. (Fig. D)

Fig. A




Fig. B




Fig. C





Fig. D



UP Canada Inc.

351, boul. Samson, bureau 200
Laval (Québec) H7X 2Z7, Canada

1-888-916-8368

La marque d'abris instantanés no 1 au monde

ezup.ca



INSTRUCTIONS POUR E-Z UP LINK LIGHT SYSTEM®

OPTIONS DE MONTAGE

Attaches pour câbles

1. Enroulez l'attache autour de la barre et du support, puis passez l'extrémité arrondie dans le trou et serrez. (Fig. E)
2. Rabattez l'attache sur elle-même pour la fixer.
3. Coupez-la à la longueur voulue, au besoin.

Attaches autobloquantes

1. Enroulez l'attache autour de la barre et du support, puis passez l'extrémité dans l'ouverture et serrez. (Fig. F)
2. Rabattez-la sur elle-même pour la fixer.
3. Coupez-la à la longueur voulue, au besoin.

Aimant

1. Placez simplement l'aimant situé au dos de la barre (Fig. G) contre l'emplacement de montage souhaité. (Fig. H)

Utilisation de la barre lumineuse

1. Une pression : lumière ambre
Deux pressions : lumière du jour
Trois pressions : lumière chaude
Remarque : débranchez l'alimentation pour éteindre. Le dos de la barre peut être chaud; laissez-le refroidir avant de la retirer.

DÉMONTAGE

1. Suivez les étapes dans l'ordre inverse.
2. Rangez le tout dans le sac fourni.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

1. N'immergez pas la barre à plus de 3,3 pi de profondeur ni pendant plus de 30 minutes.
2. Ne reliez pas plus de 8 barres.
3. Si la barre ne s'allume pas, inspectez le fusible de l'adaptateur 12 V :
1) Dévissez l'embout de la prise 12 V.
2) Retirez et remplacez le fusible au besoin. (Fig. I)
3) Refermez solidement.
Si le fusible est grillé, utilisez un fusible F3AL250 (3 A).

Fig. E




Fig. F




Fig. G




Fig. H







Fig. I

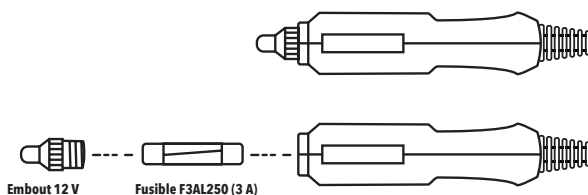

GUIDE DE BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION :

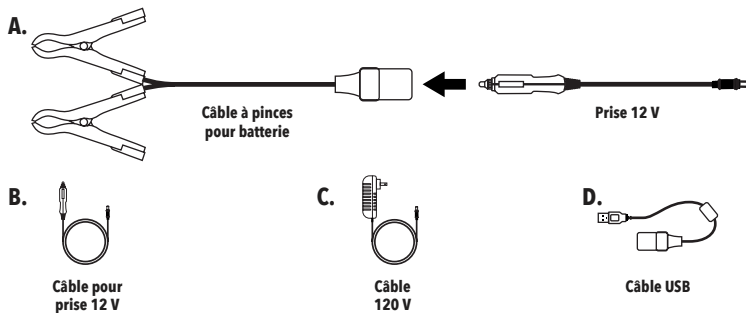

Jusqu'à 8 barres interconnectables

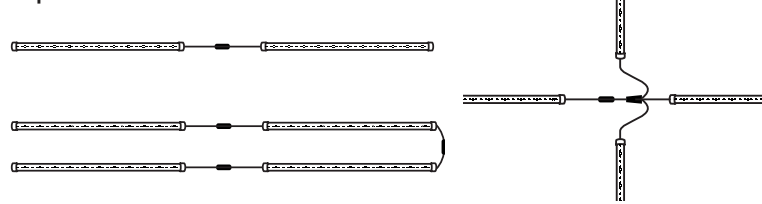

MESSAGE DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS

Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions lors de l'installation. Le non-respect des instructions peut endommager la barre ou causer des blessures à vous-même ou à d'autres personnes.

© Copyright 2026 International E-Z UP, Inc. USA. All rights reserved.

UP Canada Inc.

351, boul. Samson, bureau 200
Laval (Québec) H7X 2Z7, Canada

1-888-916-8368

La marque d'abris instantanés no 1 au monde

ezup.ca