



CARACTÉRISTIQUES

- **Intérieur grand ouvert** Élimine les croisillons pour offrir une sensation d'espace.
- **Renforts StormRod™** Dévie le vent, la pluie et la neige pour des performances fiables météo imprévisible.
- **Cadre renforcé DualCore™ Acier 1015** haute résistance avec renforts internes aux jambes
- **Tissu résistant aux intempéries** Offre une résistance durable aux intempéries
- **Ajusteurs de jambes E-Z Glide™** Conçu avec des canaux de drainage des débris pour glisser facilement dans le sable, la terre ou le gravier.
- **Composants résistants aux chocs** Maintenez la force et l'intégrité dans des conditions de terrain difficiles.
- **Coins de verrouillage et de déverrouillage E-Z** sans pincement Installation et retrait rapides et sûrs


Performances de niveau professionnel pour toutes les conditions



COULEURS SUPÉRIEURES



TECHNOLOGIE

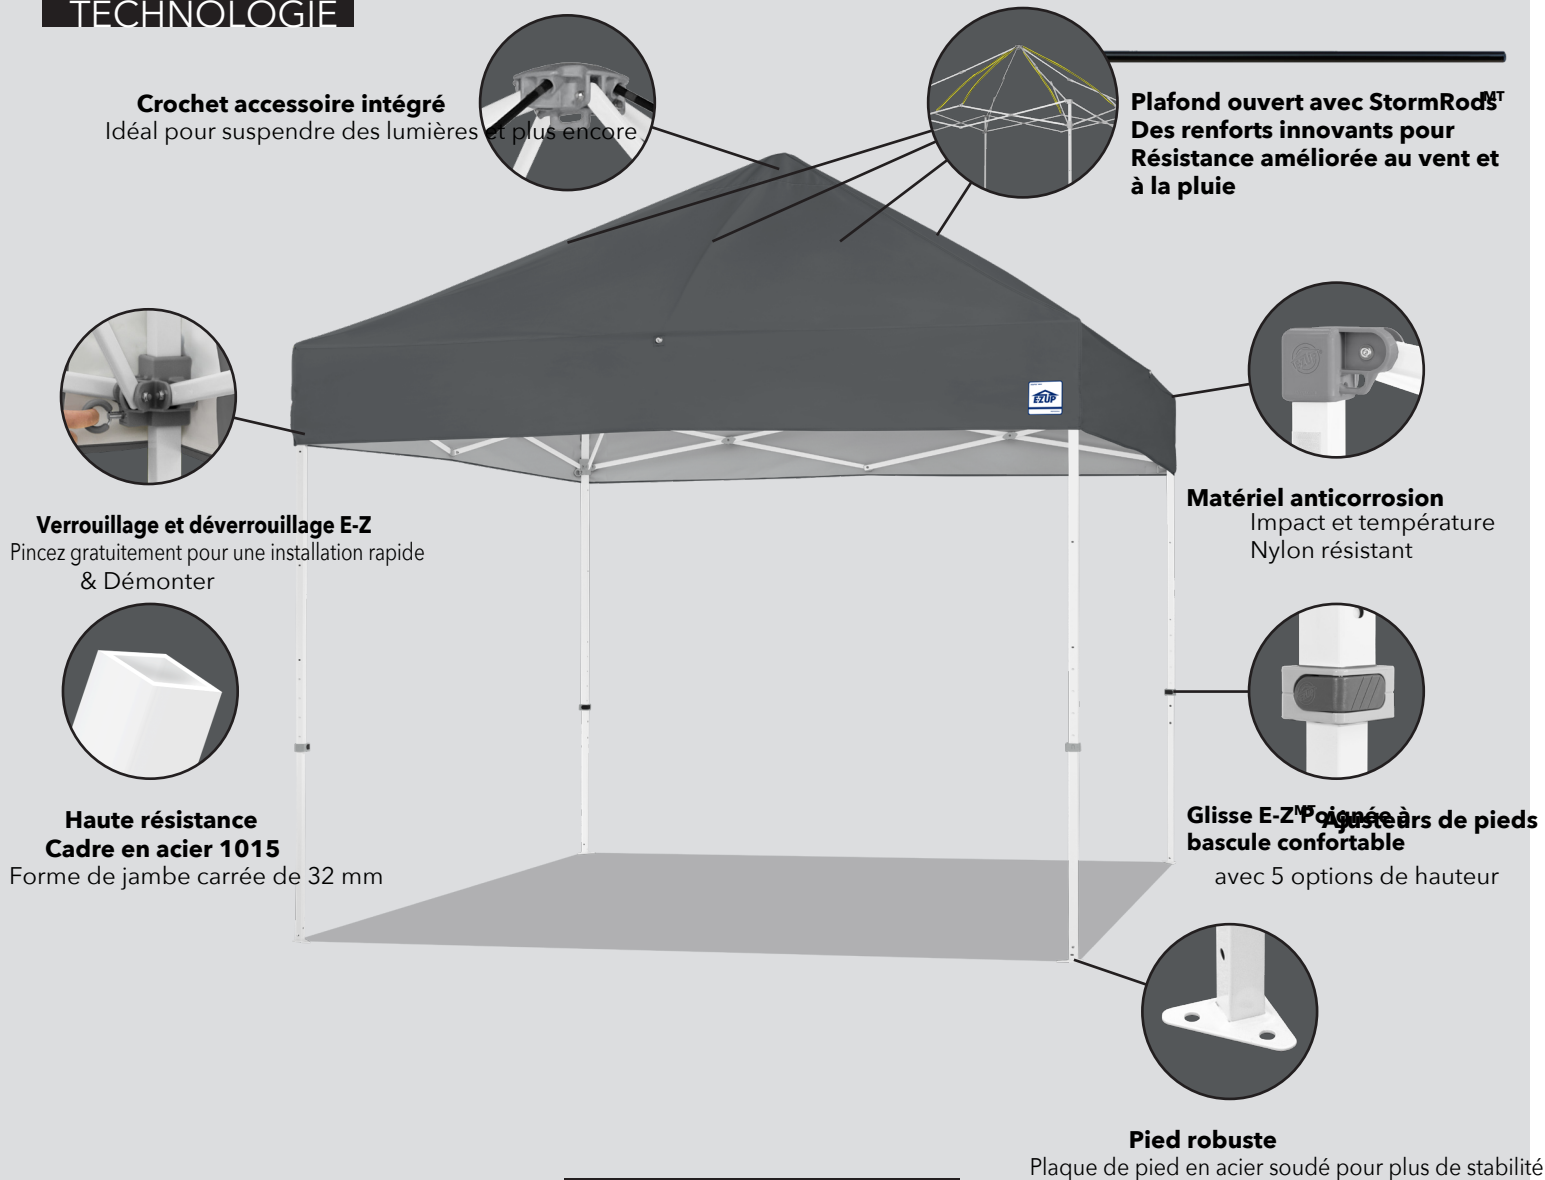

SPÉCIFICATIONS

ZONE OMBRÉE	100 pieds carrés (9 m²)	VALANCE MAXIMALE	6' 10" (2,1 mètres)
POIDS DU CADRE	67 livres. (30,3 kg)	HAUTEUR DE DÉGAGEMENT	
POIDS D'EXPÉDITION SUPÉRIEUR	12 livres. (5,4 kg)	TISSU SUPÉRIEUR	Duralon® PRO - Polyester 500D
DIMENSIONS DU CADRE	66" de longueur x 10,5" de largeur x 10,5" de hauteur (168 cm x 27 cm x 27 cm)	CERTIFICATION INCENDIE	Conforme aux normes CPAI-84, NFPA-701 et CAN/ULC-S109 Résistance au feu Exigences et incendie en Californie Certifié ignifuge
DIMENSIONS DU COFFRE SUPÉRIEUR	26,5" de longueur x 10,5" de largeur x 3,5" de hauteur (67 cm x 27 cm x 9 cm)	OPTIONS D'IMPRESSION PERSONNALISÉES	Graphiques personnalisés disponibles
HAUTEUR MAXIMALE DU PIC	11' 2" (3,4 mètres)	GARANTIE	Limité à 7 ans
HAUTEUR MAXIMALE	10' 11" (3,3 m)		

ECLIPSETM MAX

UP Canada Inc. 351, boul. Samson,
bureau 200 Laval (Québec) H7X
2Z7, Canada
1-888-916-8368