



NOUVEAU

EXPRESS™
ALUMINUM

DURABILITÉ REMARQUABLE
CONCEPTION LÉGÈRE. VALEUR EXCEPTIONNELLE.






EXPRESS^{MT} ABRI EN ALUMINIUM

Le dernier ajout à la gamme E-Z UP est un modèle léger abri en aluminium prêt à supporter une lourde charge de travail. L'abri instantané 10 pi x 10 pi usage commercial ou personnel avec son hexagone robuste pieds et la qualité supérieure E-Z UP[®] composants.

COULEURS STANDARD

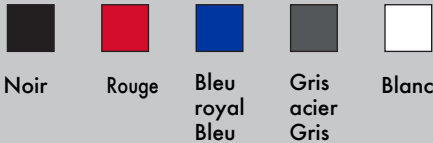

COULEURS PERSONNALISÉES



UTILISATIONS RECOMMANDÉES

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Marchés publics | Publicité |
| Ramassage à l'auto | • Marketing événementiel |
| • Sports d'équipe | • Industrie de la location |
| Salons professionnels | Affichage intérieur et extérieur |
| • Événements d'entreprise | PETITE ENTREPRISE |

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| Parois et jupes de rail | Drapeaux et bannières |
| • Sacs de musculation de luxe | • Lumières d'événement |
| Sac à roulettes Express | Éclairages Link Light |
| • Kit de piquets robustes | Tables et nappes |



DURABILITÉ REMARQUABLE
CONCEPTION LÉGÈRE. VALEUR EXCEPTIONNELLE.

E-Z COMME... 3



TECHNOLOGIE



Muscle de ferme renforcé Résiste aux charges de vent accrues




Centre central Avec notre fixe breveté Points d'attache




GOUPILLE AUTO-SLIDER

Goupille de traction rainurée pour Verrouillage et libération rapides



DESSUS BOULONNÉ Sécurise le haut et

Améliore le ruissellement de la pluie



Pied solide en forme d'hexagone. Léger, durable, résistant à la rouille



Coussinet de pied robuste Stabilité de traction large avec

Plusieurs points d'ancrage

100 % haute résistance Cadre en aluminium



Dessus commercial durable
Bloque 99 % des rayons UV



RÉGLAGE DES PIEDS

Bouton à bascule facile à appuyer et adapté aux doigts

SPÉCIFICATIONS

POIDS DU CADRE

41 livres. (18,6 kg)

POIDS D'EXPÉDITION SUPÉRIEUR

7 livres. (3,2kg)

DIMENSIONS DU COFFRE SUPÉRIEUR

24" de longueur x 8" de largeur x 3,5" de hauteur (60,9 cm x 20,3 cm x 8,9 cm)

DIMENSIONS DU CADRE

65" de longueur x 9,5" de largeur x 9,5" de hauteur (1,65 m x 24 cm x 24 cm)

DIMENSIONS DE PLIAGE

64" de longueur x 8,5" de largeur x 8,5" de hauteur (1,63 m x 21,6 cm x 21,6 cm)

GARANTIE

5 ans

ZONE OMBRÉE

100 pi² (9,3 m²)

HAUTEUR MAXIMALE DU PIC 11' 1" (3,38 mètres)

HAUTEUR MAXIMALE

6' 8" (2,03 mètres)

VALANCE MAXIMALE
HAUTEUR DE DÉGAGEMENT

6' 6" (1,98 m)

TISSU SUPÉRIEUR

Tissu de qualité commerciale

CERTIFICATION INCENDIE

Conforme aux normes CPAI-84 et NFPA-701. et CAN/ULC-S109 Exigences de résistance au feu



DURABILITÉ REMARQUABLE
CONCEPTION LÉGÈRE. VALEUR EXCEPTIONNELLE.

UP Canada Inc. 351, boul.
Samson, bureau 200 Laval
(Québec) H7X 2Z7, Canada
1-888-916-8368