



L'auvent Patriot™ Vent permet une installation rapide par une seule personne avec la technologie brevetée ONE-UP™ qui se verrouille en place en poussant vers le haut sur le moyeu central. Son dessus ventilé permet à l'air pour circuler tout en aidant à résister au soulèvement du vent, et le large- le plafond cathédrale ouvert ajoute une hauteur libre supplémentaire pour une plus grande sensation d'espace en dessous. Léger à seulement 35 lb et facile à transporter dans son sac à roulettes inclus, le Patriot Vent est un parfait pour tout, des hayons aux journées à la plage.

CONFIGURATION PAR UNE PERSONNE EN 60 SECONDES OU MOINS

CARACTÉRISTIQUES

- **Technologie ONE-UP™** Le moyeu innovant à verrouillage central permet une installation rapide par une seule personne en un seul mouvement facile.
- **Dessus ventilé** L'évent de toit intégré améliore la circulation de l'air et contribue à améliorer stabilité du vent les jours venteux.
- **Conception de plafond ouvert** Le moyeu central surélevé crée plus d'espace au plafond et une sensation confortable et ouverte.
- **Ajusteurs de jambes E-Z Glide™** Le système de réglage convivial permet un réglage rapide de la hauteur modifications des paramètres.
- **Compact et léger** Ne pèse que 35 livres. pour un transport facile avec inclus sac à roulettes.
- **Tissu ignifuge** Auvent de qualité récréative conforme aux normes CPAI-84 et Exigences de sécurité incendie NFPA-701.

COULEURS SUPÉRIEURES EN STOCK



Noir



Rouge



Bleu roi



Éclaboussure



Gris acier




Orange acier



Blanc

Tous les auvents ventilés Patriot™ ONE-UP™ sont livrés avec un cadre gris acier

TECHNOLOGIE

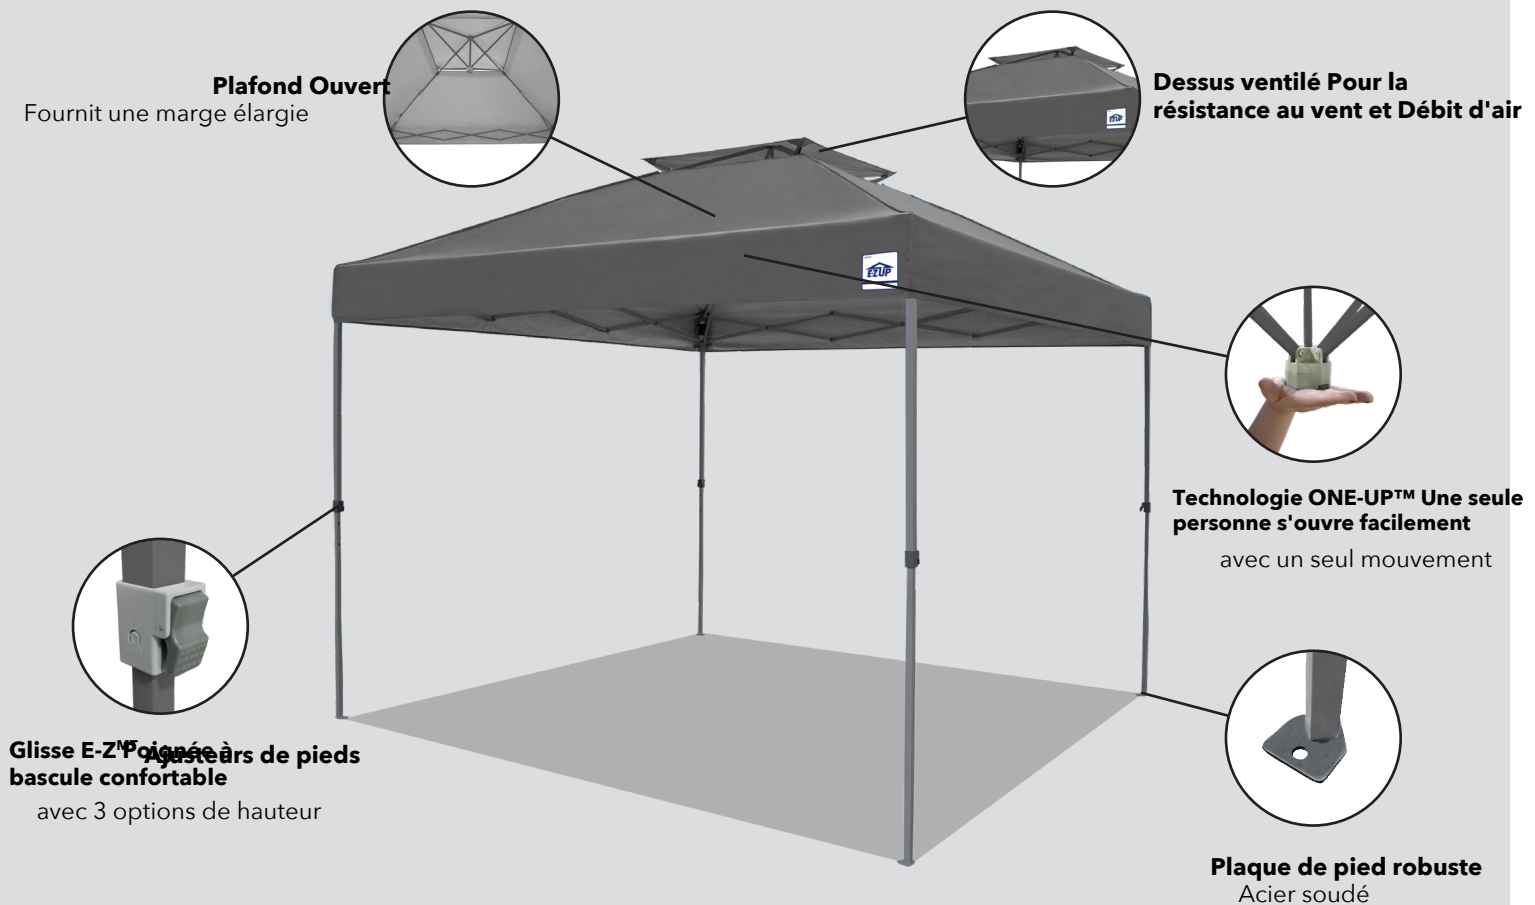

SPÉCIFICATIONS

ZONE OMBRÉE	100 pi² (9 m²)
POIDS DE L'ARTICLE	35 livres. (16 kg)
POIDS D'EXPÉDITION	36 livres. (16 kg)
DIMENSIONS DE LA BOÎTE	51" de longueur x 8,5" de largeur x 8,5" de hauteur (1,3 m x 21,6 cm x 21,6 cm)
DIMENSIONS PLIÉ	47" L x 8" L x 8" H (1,2 m x 20 cm x 20 cm)
HAUTEUR MAXIMALE DU PIC	9' 5" (2,9 mètres)

HAUTEUR MAXIMALE	9' 5" (2,9 mètres)
VALANCE MAXIMALE	6' 3" (1,9 m)
HAUTEUR DE DÉGAGEMENT	
TISSU SUPÉRIEUR	Duralon® - Polyester 150D
CERTIFICATION INCENDIE	Conforme aux normes CPAI-84 et NFPA-701 Exigences de résistance au feu
GARANTIE	Limité à 1 an



UP Canada Inc. 351, boul. Samson,
bureau 200 Laval (Québec) H7X
2Z7, Canada
1-888-916-8368