



FORCE. VERSATILITÉ. QUALITÉ.

DISPONIBLE EN
• 10' x 10'
• 10' x 20'

Restez à l'ombre avec notre abri polyvalent Vantage™. Avec une ferme transversale renforcée à l'intérieur pour un soutien et une résistance supplémentaires, ainsi que des composants améliorés partout, cet abri est adapté pour travailler ou jouer. L'abri est livré avec un sac à roulettes Wide-Trax™ amélioré pour le transporter sans effort vers n'importe quelle foire de rue, salon commercial ou événement en plein air. Idéal également pour le plage, cet abri est le lieu idéal pour les réunions de famille, les pique-niques et bien plus encore. Maintenant disponible en 10' x 10' et 10' x 20' pour répondre aux besoins de votre événement.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

- Salons d'artisanat
- Événements sportifs
- Fêtes
- Locations
- Journées à la plage
- Salons automobiles
- Pique-niques
- Foires et festivals

OPTIONS DE COULEUR



Noir*

avec structure gris acier



Noir

avec structure blanche



Rouge



Bleu roi



Gris acier



Blanc


ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Kit de piquets robustes
- Sacs de musculation de luxe
- Parois et demi-parois
- Jupes de rail
- Système d'éclairage E-Z UP Link Light
- Lumières d'événement

*Disponible uniquement pour 10' x 10'



TECHNOLOGIE

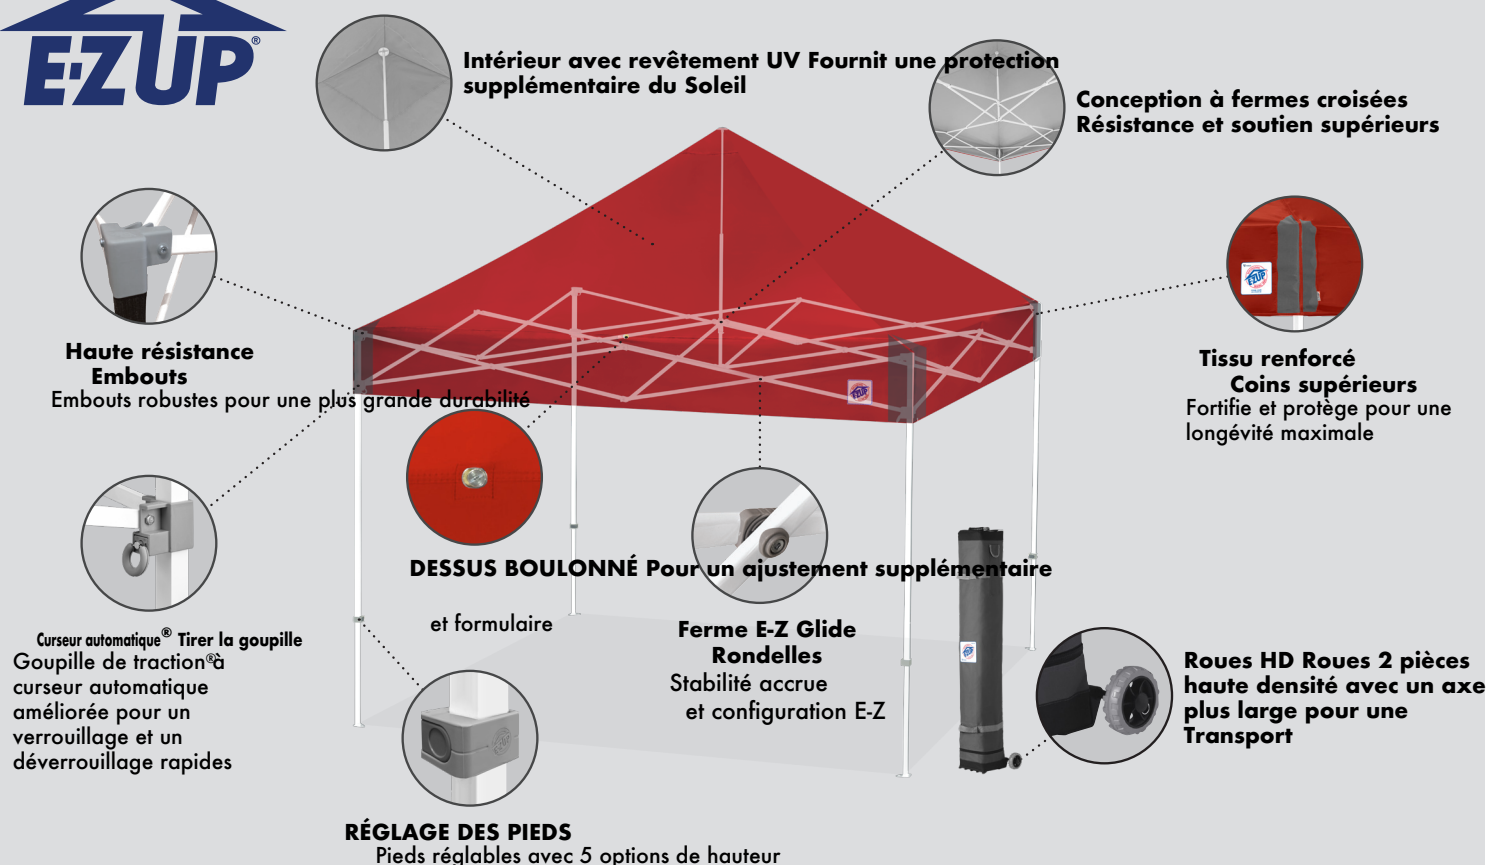

SPÉCIFICATIONS

TAILLE (À LA BASE)	10' x 10' (3 m x 3 m)	10' x 20' (3 m x 6 m)
CADRE	Acier enduit de poudre	Acier enduit de poudre
POIDS DE L'ARTICLE	50 lb (22,7 kg)	89 livres. (40,4kg)
POIDS D'EXPÉDITION	60 livres. (27,2 kg)	104 livres (47,2 kg)
DIMENSIONS DE LA BOÎTE	63,5" L x 10,75" L x 8,1" H (1,6 m x 27 cm x 21 cm)	9" H x 18" L x 65" L (23 cm x 45 cm x 1,7 m)
GARANTIE	7 ans	7 ans
TISSU SUPÉRIEUR	Tissu de qualité commerciale	Tissu de qualité commerciale
ZONE OMBRÉE	100 pi ² (9,3 m ²)	200 pi ² (18 m ²)
HAUTEUR MAXIMALE DU PIC	11' 5" (2,8 mètres)	11' 5" (3,5 m)
HAUTEUR MAXIMALE	6' 10" (2 mètres)	7' 1" (2,2 mètres)
HAUTEUR MAXIMALE DE DÉGAGEMENT DE LA VALANCE	6' 10" (2 mètres)	6' 10" (2,1 mètres)
SPÉCIFICATIONS SUPÉRIEURES	Conforme aux normes CPAI-84, NFPA-70 et Exigences de résistance au feu CAN/ULC-S109	Conforme aux normes CPAI-84, NFPA-70 et Exigences de résistance au feu CAN/ULC-S109



UP Canada Inc. 351, boul.
Samson, bureau 200 Laval
(Québec) H7X 2Z7, Canada
1-888-916-8368

FORCE. VERSATILITÉ. QUALITÉ.